

Datenblatt DEKOZELL® Akustikputz-System „MODERAT“



Vergleichsweise preisgünstiges Akustikputz-System mit strukturierter, robuster Endoberfläche. Applizierbar im Handauftrag oder im besonders wirkungsvollen Spritzverfahren. Lieferbar in weiß, schwarz oder farbig.


Auch für Wände geeignet – ideal für Treppenhäuser. Sehr vielfältig über Effekt-Zusätze gestaltbar.

Quasi nicht brennbar (Schweizer Brandklasse 6q3, Euro-Brandklasse B-s1, d0).

Schadstofffrei (Öko-TEX® Standard 100).
 Wärmeleitgruppe WLG 040.
 Extrem gute Fähigkeit zur Regulierung der Luftfeuchte.

Schallabsorptionsgrade System MODERAT

gemessen auf 9mm Multiplex-Platte, beschichtet mit 4 und 8mm Akustikputz

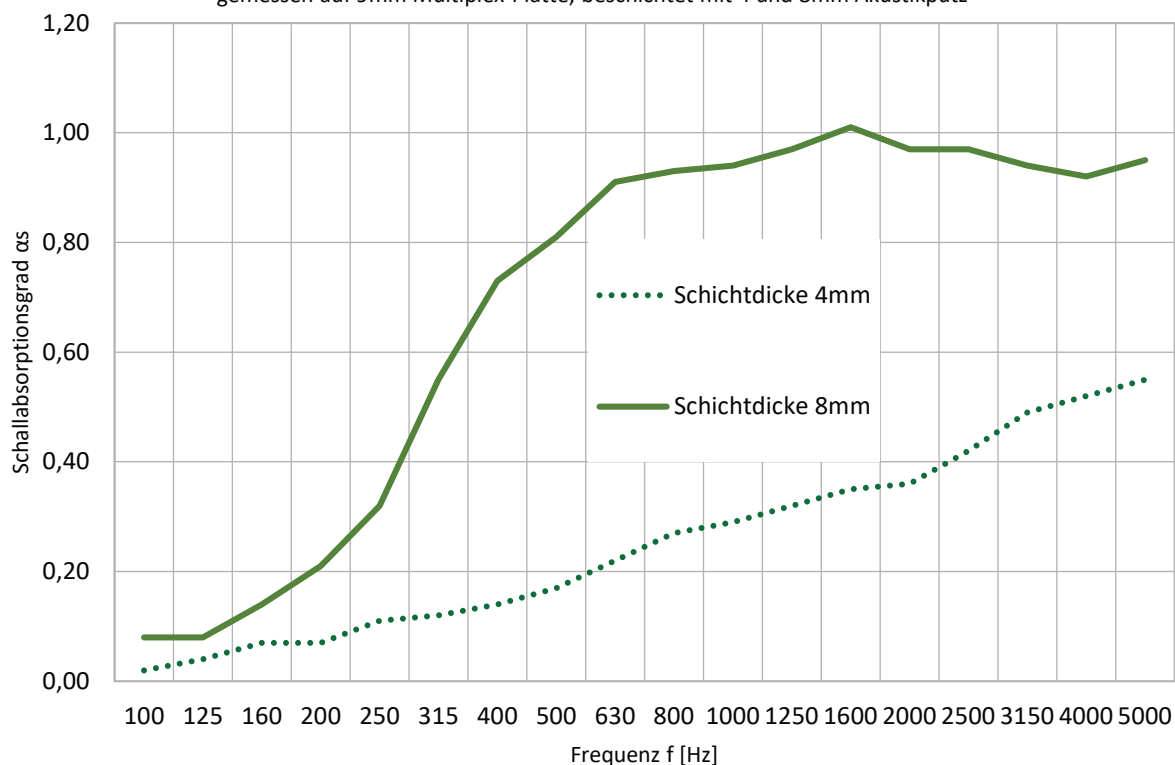

f [Hz]	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
Schichtdicke 4mm																		
α_s	0,02	0,04	0,07	0,07	0,11	0,12	0,14	0,17	0,22	0,27	0,29	0,32	0,35	0,36	0,42	0,49	0,52	0,55
α_p	0,05			0,10			0,15			0,30			0,35			0,50		
Schichtdicke 8mm																		
α_s	0,08	0,08	0,14	0,21	0,32	0,55	0,73	0,81	0,91	0,93	0,94	0,97	1,01	0,97	0,97	0,94	0,92	0,95
α_p	0,10			0,30			0,80			0,95			0,95			0,90		

